

BAN-ZI

クリア・艶あり

シリコーンの塗膜がサビを防ぐ!!

# 長期防錆

サビキラー SabinWrap


# ガビンラップ

420mlスプレー



詳しくはコチラ

100mlスプレー

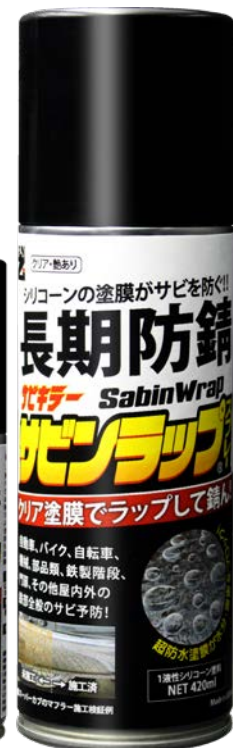


クリア塗膜でラップして錆ん!

防錆だけじゃない!  
防汚&撥水効果!  
未塗装樹脂復活!  
トリプル効果!!

新品はもちろん、サビを落とした後のサビやすい所にサッとひと吹き。表面をラップして、防錆!防汚!撥水!塗った所は驚くほど錆(さび)ん!

※くわしくは下記の使用方法をご覧ください。

### ①試験板を使用した防錆比較テスト

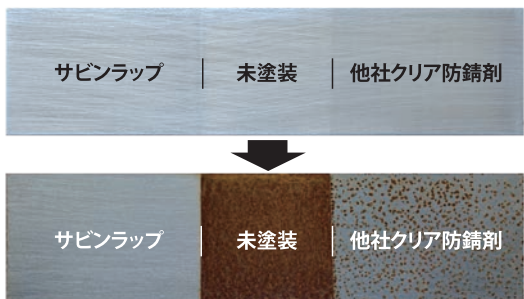

サビンラップと他社クリア防錆剤を試験板に塗装し屋外にて約2ヶ月暴露テスト。サビンラップを塗った所はサビていない。

※塗り方や環境、気象状況により防錆効果は異なります。

### 【使用用途】

自動車、バイク、自転車、機械、部品類、鉄製階段、門扉、その他屋内外の鉄部全般のサビ予防!

塗り面積(1回塗り)	色相
[100ml]約0.5~0.7㎡ [420ml]約2~3㎡	クリア(艶あり)
乾燥時間(23℃)	成分
約20分~1時間	シリコーン溶液

※塗り面積及び乾燥時間は目安となります。素材の形状や塗り方、気象条件により異なります。

### ②スーパーカブのマフラーカバーにて検証実験



サビを落としてサビンラップを塗装。施工して約2ヶ月でその差は歴然!

※本品の耐熱温度は約200℃となります。耐熱塗料ではありません。※塗り方や環境、気象状況により防錆効果は異なります。

【使用方法】①塗装箇所にサビがある場合は事前にサビを落とし、塗装面を洗浄・脱脂、必要に応じて目粗してください。②塗料がつくと困る所はしっかりとマスキングや養生をしてください。※シリコーン塗料の為、塗料がついた所は滑りやすかったり、その後の塗装などが難しくなるのでご注意ください。③缶を十分に振り、透明の為塗り残しに注意しながら均一に塗ってください。④使用後、塗料が残っている場合は、噴射口が詰まらないよう缶を逆さにして5秒程度空吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをし保管してください。

【防汚&撥水・未塗装樹脂にも】●塗布後すばやくウエス等でのばし拭きあげる事により、防汚・撥水コーティング効果の薄い被膜が形成されます。但し、塗膜が薄くなるため防錆効果は低下する恐れがあります。●白くなった未塗装樹脂部分に塗布しウエス等でのばす事で黒さが蘇ります。白化の状態により効果は異なります。

【使用上の注意】●メッキや光沢のある素材はくもる場合があります。●塗り方により塗りムラが目立つことがあります。●旧塗膜がある場合、塗料中の溶剤が塗装面をおかす恐れがあります。●目立たない箇所を試してから使用することをおすすめします。●気温が5℃以下のとき、雨天、湿度が高い(85%以上)とき、風が強いときは塗らないでください。●一度に厚塗りするとダレの原因になりますのでご注意ください。●保護用の手袋・マスク・眼鏡を着用し、汚れてもよい服装で作業してください。●火気に近づけないでください。

●必ず【使用方法】【使用上の注意】をよく読んでからご使用ください。  
●事前に目立たない箇所を試し塗りをしてから、問題がないことを確認の上、ご使用することをおすすめします。

【お求めはこちらまで】

製造・販売元

株式会社BAN-ZI

〒262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町 118

☎0120-012-280 URL:https://www.ban-zi.jp/