

# BAN Zi

## funen

命を守る、地球を救う

業界初

防火 撥水

業界で初めてシリコンと防炎処理剤の合成に成功しました

Preventive fire  
**Super**

# BX

プリベンティブファイヤースーパーBX

# Preventive fire Super BX

業界初

シリコーン系木部保護防炎ハイブリッド塗料

業界で初めてシリコーンと防炎処理剤の合成に成功しました

## 長期撥水 + 防火防炎



業界初

配合に成功

シリコーン系木部保護防炎  
ハイブリッド塗料  
スーパーBX

後処理で  
防火防炎 + 木部保護を  
可能にした画期的塗料

## 特長

### 1、撥水効果により長期防火防炎が可能になりました

従来の防火難燃剤は「雨」に弱く、施工しても雨が当たる部分は2～3年に一度再処理をしなくてはなりません。スーパーBXは樹脂の中で最も耐候性に優れたシリコーンを使用している為、雨に当たる外部でも撥水効果が働き長期的防火防炎処理が可能となりました。

### 2、水分・腐朽菌を寄せ付けず木部保護


水性シリコーンの耐候性・撥水効果に加え、プリベンティブファイヤーの防蟻効果であらゆる雑菌や吸水から木部を守ります。その為木部の劣化を防ぎます。

### 3、木の風合いを変えず、さらにUV効果を発揮

スーパーBXは浸透型で塗膜を形成しない為通気性に優れ木材の呼吸そのものを遮断することはありません。その為木材の風合いはそのまま残すことができます。またUV効果も認められました。(UV剤は配合しておりません)


### 4、水性なので安心・安全です

スーパーBXは溶剤を使用しない為、環境にも配慮されたエコ塗料です。臭いもない為、家庭でも安心して使用できます。

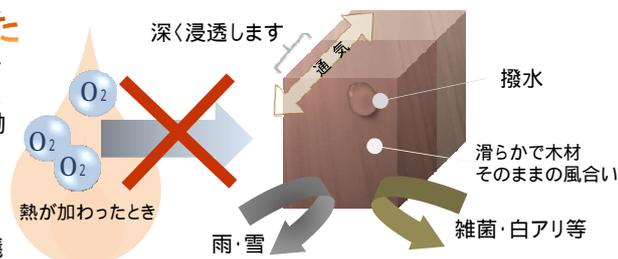

## 用途

日本国内は木造建築物が多くその火災被害が後を絶ちません。スーパーBXはかけがえのない人命や財産、伝統や歴史を守ります。

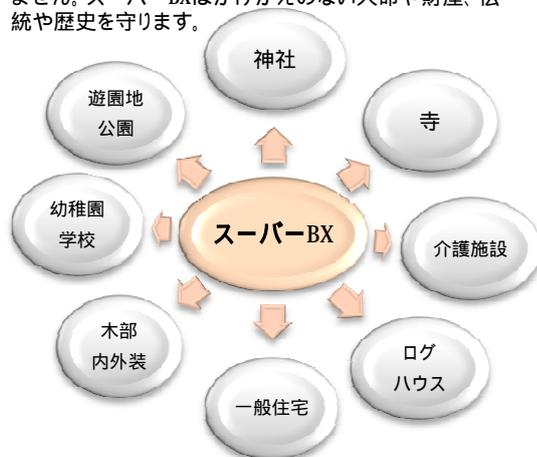

## 作業性

スーパーBXは希釈せず原液のまま使用します。スプレーでも刷毛でも処理が可能です。ご使用前に必ずマニュアル・仕様書を読んでください。より高い耐候性・撥水効果をお求めの場合は上塗りにスーパーCXウッドコートを上塗りにご使用ください。

## 標準仕様

色相	クリア
標準塗布量	120g/m <sup>2</sup>
塗装面積	84m <sup>2</sup> /缶・回
乾燥時間(H)	1時間
塗装間隔(20)	30分～1時間以内 (1回目の塗装が乾燥しないうちに施工)
温度、湿度	温度5以上
塗装方法	エアレススプレー、刷毛塗り、ローラー塗り
希釈	-

荷姿 1kg・10kg

発売元

販売代理店

製造元

BAN-ZI 株式会社 BAN-ZI

株式会社BAN-ZI (バンジ)  
〒262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町118  
E-mail : info@ban-zi.jp URL : http://www.ban-zi.jp